KOCOM

Video portero WIFI conecta la puerta de tu casa con tu celular, gestiona quién entra y sale, así como observar lo que sucede en la entrada en tiempo real, **desde cualquier lugar y en cualquier momento.**

Video Porteros - Cerradura Digitales - Equipos Smart Home

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03827

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

KIT
KCV-464 + KC-Q81P

- Monitor LCD digital en **color de 4.3 "**
- Expandible a **1 monitores, conexión de hasta 2 frentes de calle, 2 cámaras de vídeo vigilancia y por cada monitor un citófono.**
- Comunicación interna entre unidades internas.
- Transmisión de **vídeo de alta calidad.**
- Distancia de máxima de entre botonera y monitor 100m.
- Cámara **antivandálica.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	100-240v ~, 50/60Hz
Cons. Energético	1W(±20%)(Stand by),8w(±20%)(In load)
Sistm. Comunicación	Tipo auricular
Cableado	4 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
LCD	4.3" Digital LCD
Dimensiones	193(Anch) x 195(Alt) x 29(Prof) mm-Monitor 75(Anch) x 136.6(Alt) x 18.5(Prof) mm-Botonera
Potencia botonera	DC 12 ± 1V (alimentado del monitor)
Cons. Energético	Max. 3W
Áng. De Cámara	100° (Ángulo Ajustable)

Hilos 4

Pulgadas 4.3

Visión Nocturna

IP65 Protección Botonera

EQUIPOS COMPATIBLES

Monitor KCV- 464 Citófono KIP-32G

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER00596

KOCOM Solución de **audio unifamiliar**

KIT DE AUDIO PARA DOS ESTANCIAS
KPD -602A/D + MS-2D

- Comunicación de audio con el visitante.
- Fácil instalación **(montaje en pared o escritorio).**
- **Comunicación interna privada entre los 2 citófonos**.
- Importante **instalar los 2 citófonos (para su correcto funcionamiento).**
- Distancia **max. de conexión entre botonera y citófono 100 metros.**
- Panel exterior de una sola casa.
- Protección **IP65 (Polvo y Agua).**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	AC 110V or AC 220V (Monitor)
Sistm. Comunicación	Auricular
Cableado	Conexión de 2 hilos frente de calle 6 hilos entre citófonos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-10°C~50°C
Dimensiones	95(Anch) x 210(Alt) x 57(Prof) mm 95(Anch) x 127(Alt) x 32(Prof) mm

Hilos 2-6

Niveles Volumen 3

IP65 Protección

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER00614
MER00613
MER00611
MER00610

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

VIDEOBOTONERA MULTIDEPARTAMENTAL
KVL- C302i-C304i-C306i-C308i

- Multidepartamental de **2-4-6 y 8 apartamentos.**
- Instalación fácil.
- Apertura de puerta (cerradura eléctrica o magnética) con **(* opcional llave magnética).**
- LED blanco para reconocimiento durante la noche.
- Protección IP65.
- Distancia de máxima de cableado entre botonera y monitor 100m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	DC 12V, 1.5A
Cons. Energético	1.2W en stand by 5.6W en operación
Áng. De Cámara	Diagonal 81° (Ajustable)
Cableado	4 Hilos
Material	Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-20°C ~ +50°C
Dimensiones	125(Anch) x 290(Alt) x 48.4(Prof) mm
Numero de botones	2-3-4-6-8 botones varias versiones disponibles

Visión Nocturna

IP65 Protección Botonera

EQUIPOS COMPATIBLES

Monitor KCV - 504

Monitor KCV - 464

Monitor KCV - 434

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03831
MER03526

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

BOTONERA ADICIONAL MULTIDEPARTAMENTAL
KEL-TX

- Instalación fácil y simple.
- Protección IP65.
- Expansión hasta 32 dptos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	DC 12V, 1.5A
Cons. Energético	1.2W en stand by 5.6W en operación
Áng. De Cámara	Diagonal 81° (Ajustable)
Material	Metal
Tem. funcionamiento	-20°C ~ +50°C
Dimensiones	125(Anch) x 290(Alt) x 48.4(Prof) mm
Numero de botones	2-3-4-6-8 botones varias versiones disponibles

Visión Nocturna

IP65 Protección Botonera

EQUIPOS COMPATIBLES

Multi. Panel KVL-C30Xi

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03123

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

KIT
KCV-504 + KC-MC20

- Monitor LCD digital en color de **7 " touch.**
- Comunicación con el frente de calle y con botonera multidepartamental.
- Conex. de hasta **1 frente de calle y 1 monitor adicional.**
- Dist. max. de funcionamiento (100 m. UTP 5E o superior / 100 m. Coaxial RG59).
- Transmisión de **vídeo de alta calidad.**
- Función de identificación de visitantes durante la noche.
- Cámara **antivandálica.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	AC 110-240V,
Cons. Energético	Stand by 1.5W, In load 11W(±20%)
Sistm. Comunicación	Tipo manos libres
Cableado	4 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
LCD	7" Digital touch
Dimensiones	223(Anch) x 130(Alt) x 26(Prof) mm 40(Anch) x 120(Alt) x 22(Prof) mm
Potencia botonera	Alimentado desde el monitor
Cons. Energético	Max. 3W

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03525

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

MONITOR
KCV -A376

- Monitor LCD digital en color de **7 " pulgadas.**
- Fácil de usar usando el menú OSD.
- Comunicación con la cámara de la **puerta y placa multidepartamental.**
- Expandible con 1 monitor o citófono, conexión de hasta 2 frentes de calle.
- Distancia **max. de funcionamiento 150 m.** UTP 5E o superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	AC 110V-AC 240V 50/60Hz
Cons. Energético	2.5W(Standby), 13W(Max.)
Sistm. Comunicación	Tipo manos libres
Cableado	4 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
	7" Pulgadas
Dimensiones	222(Anch) x 144(Alt) x 33(Prof) mm

EQUIPOS COMPATIBLES

Placa de video
KVL- C30X

Citófono
KIP-603

Consola de
Guardia

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER05147

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

K I T
KCV-S701EBC (AC) + KC-S81 MU

- Monitor LCD digital en **color de 7"**
- Expandible a 2 monitores.
- Comunicación interna entre portero y monitor
- Transmisión de **vídeo de alta calidad.**
- Distancia de máxima de cableado entre botonera y monitor 100m.
- Cámara **antivandálica.**

C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S

Alimentación	100-240v ~, 50/60Hz
Cons. Energético	1W(±20%)(Stand by),8w(±20%)(In load)
Sistm. Comunicación	Tipo auricular
Cableado	4 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
LCD	7" Digital LCD
Dimensiones	220(Anch) x 123(Alt) x 19(Prof) mm 70(Anch) x 125(Alt) x 21(Prof) mm
Potencia botonera	DC 12 ± 1V (alimentado del monitor)
Cons. Energético	Max. 3W
Áng. De Cámara	100° (Ángulo Ajustable)

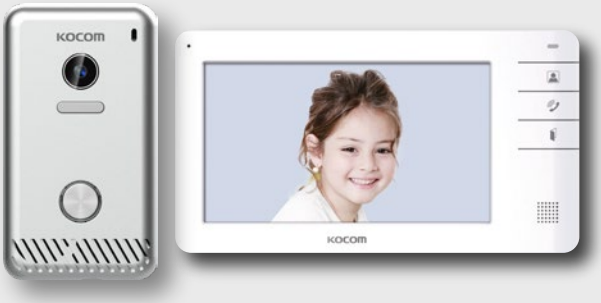

Hilos 4

Pulgadas 7

Visión Nocturna

IP65 Protección Botonera

Monitor KIP-32G U

I N C L U Y E
- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER05149

KOCOM Solución de **audio unifamiliar**

C I T Ó F O N O A D I C I O N A L
KIP-32G GU

- Llamada de audio con cámara de puerta.
- Apertura de puerta **(cerradura eléctrica o magnética).**
- Comunicación **interna con monitores y citófonos.**
- Compatible con monitor KCV-464.
- Distancia de máxima de cableado entre botonera y monitor 100m.

C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S

Alimentación	DC 13±1V solamente (fuente o monitor)
Cons. Energético	2.5W (en funcionamiento)
Cableado	4 Hilos polarizados 13V/GND/Audio
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-10°C~50°C
Dimensiones	92(Anch) x 176(Alt) x 52(Prof) mm

Hilos 4

Niveles Volumen 3

E Q U I P O S C O M P A T I B L E S

Monitor KCV-S701EBC (AC)

I N C L U Y E
- Base y Tornillos para Instal[illegible] .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER04183

KOCOM Solución de **audio y vídeo unifamiliar/multifamiliar**

MONITOR
KCV-S701 EBC (AC)

- Monitor LCD digital en color de **7 " pulgadas.**
- Fácil de usar usando el menú OSD.
- Comunicación con la cámara de la puerta y placa multidepartamental.
- Conexión de **hasta 2 frente de calle y 3 monitores.**
- Distancia **max. de funcionamiento 100 m**. UTP 5E o superior.

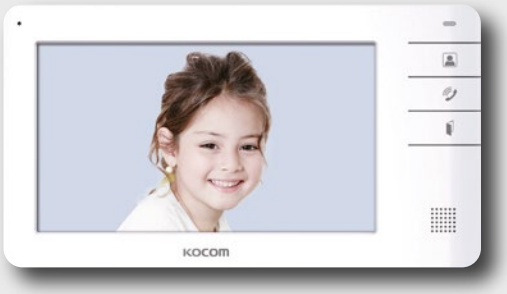

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	DC 12V DC-1A Adaptor
Cons. Energético	1.2W(±20%)(Stand by), 8W(±20%)(In load)
Sistm. Comunicación	Tipo manos libres
Cableado	4 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
LCD	7" Digital touch
Dimensiones	220(Anch) x 123(Alt) x 19(Prof) mm

EQUIPOS COMPATIBLES

Placas KVL | Placa KC MC24 | Placa KC MC20 | Video Port. KC-Q81P | Video Port. KCV-S701BC KC-S81 MU | Citófono KIP-32G GU

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03827

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

KIT
KCV-464-KC + + MC24

- Monitor LCD digital en **color de 4.3 "**
- Expandible a 2 monitores, conexión de hasta 2 frente de calle, 2 cámaras de vídeo vigilancia y por cada monitor un citófono Comunicación interna entre unidades internas Portero
- Comunicación interna entre unidades internas.
- Transmisión de **vídeo de alta calidad.**
- Distancia de máxima de entre botonera y monitor 100m.
- Cámara **antivandálica.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	100-240v ~, 50/60Hz
Cons. Energético	1W(±20%)(Stand by),8w(±20%)(In load)
Sistm. Comunicación	Tipo auricular
Cableado	4 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
LCD	4.3" Digital LCD
Dimensiones	193(Anch) x 195(Alt) x 29(Prof) mm-Monitor 90(Anch) x 127(Alt) x 32(Prof) mm
Potencia botonera	DC 12 ± 1V (alimentado del monitor)
Cons. Energético	Max. 3W
Áng. De Cámara	100° (Ángulo Ajustable)

EQUIPOS COMPATIBLES

Monitor KCV- 464 | Citófono KIP-32G

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

MER04053
MER03830
MER03831

KOCOM Solución de **audio multidepartamental para armar**

BOTONERA MULTIDEPARTAMENTAL
KAL- S304 - S306 - S308 Y KEL-A308

- Multidepartamental de **4,6,8...24 Hogares.**
- Instalación fácil.
- Llamada, comunicación y apertura de puerta con citófono (KIP-304)
- Voz clara y potente.
- Teclado iluminado.
- Protección IP65.
- Distancia de máxima de cableado entre botonera y monitor 100m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	DC 12V, 1.5A
Cons. Energético	Bajo consumo
Apertura puerta	Apertura de puerta (electrica o magnética)
Cableado	4 Hilos
Material	Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-20°C ~ +50°C
Dimensiones	125(Anch) x 240(Alt) x 30(Prof) mm
Numero de botones	2-3-4-6-8 botones varias versiones disponibles

EQUIPOS COMPATIBLES

Citófono
KIP -304

Placa
KEL-A308

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación
- Cables de Instalación
- Manual Técnico

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03832

KOCOM Solución de **audio multifamiliar**

CITÓFONO
KIP-304

- Conversación de audio con un visitante.
- Voz clara y fuerte.
- Diseño delgado y elegante.
- Compatible con monitor KCV-464.
- Distancia de máxima de cableado entre botonera y monitor 100m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	Desde la botonera de calle
Cons. Energético	2.5W (en funcionamiento)
Cableado	4 Hilos polarizados 13V/GND/Audio
Material	Plástico
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-10°C~50°C
Dimensiones	75(Anch) x 176(Alt) x 52(Prof) mm

EQUIPOS COMPATIBLES

Botoneras
KAL-S /T- X

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER00570

KOCOM Solución de **audio multifamilar**

CITÓFONO
KIP-603

- Comunicación interna **entre citófonos, y monitores KCV - A376.**
- Puede recibir o hacer **llamadas con la consola de guardia KIP-120.**
- Distancia max. de funcionamiento 300 m. con cable UTP 5E o superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	DC 17V(±1V) Fuente PSM2 KOCOM
Cons. Energético	1W(Stand by), 2W(Max)
Cableado	5 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-10°C~50°C
Dimensiones	92(Anch) x 210(Alt) x 57(Prof) mm

Hilos 5

Niveles Volumen 3

EQUIPOS COMPATIBLES

Monitor KCV - A376 | Consola de Guardia | Videobotonera KLP-C410

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER03524

KOCOM Solución de **audio y vídeo**

VIDEOBOTONERA MULTIDEPARTAMENTAL
KLP-C410

- Comunicación con viviendas y **consola de guardia.**
- Diseño elegante.
- Soporte hasta **450 viviendas.**
- Fácil de usar con 10 teclas.
- Conexión de hasta **3 frente de calle y 3 consolas de guardianía.**
- Iluminación nocturna a color, con luz blanca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	DC 15 - 18V
Cableado	6 Hilos
Tipo de llamada	Tipo manos libres
Material	Aluminio
Tem. funcionamiento	-10°C~50°C
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Áng. de visión	Controla un ángulo en una dirección de arriba, abajo, derecha e izquierda
Dimensiones	174(Anch) x 263(Alt) x 15(Prof) mm

Hilos 6

Teclado Iluminado

EQUIPOS COMPATIBLES

Consola de Guardia | CITÓFONO KIP - 603 | Monitor KCV - A376

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.
- Adaptador 15V DC / 1.2 AM .

KOCOM Solución de **audio multidepartamental para armar**

CITÓFONO Y BOTONERA
KDP - 601A + MSD-XB

- Comunicación de **audio con el visitante**.
- Apertura de puerta (**cerradura eléctrica o magnética solo con fuente externa).**
- Sonido electrónico suave.
- Fácil Instalación.
- Solución **multidepartamental (de 1 a 4 Dpts.)**
- Protección **IP65 (Polvo y Agua).**
- Compatible con citófono KDP-601 A.
- Distancia max. de conexión entre botonera y citófono 100 metros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	AC 110V or AC 220V
Max. dist. de cableado	Ø0.8 cable : 300m
Sistm. Comunicación	Auricular
Cableado	2 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Dimensiones	95(Anch) x 210(Alt) x 57(Prof) mm 122(Anch) x 199(Alt) x 35(Prof) mm

MER00585
KDP 601A

MER04054
MS-2D

MER00548
MSD-3B

MER00547
MSD-2B

MER00549
MSD-4B

ESCANEA PARA MÁS INFORMACION

MSD-3B
KDP 601A
MS-4B
MS-2D
MSD-2B

Hilos 2

Audio de Calidad

IP65 Protección

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACION

MER04859

KOCOM Solución de **audio unifamiliar**

KIT VIDEO PORTERO WIFI
KCV-S701IP/KC-S81M

- Comunicación de audio con el visitante.
- Fácil instalación (montaje en pared o escritorio).
- Panel exterior de una sola casa.
- Protección **IP65 (Polvo y Agua).**
- **Distancia max. de conexión entre botonera y citófono 100 metros.**

SmartHome

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz
Sistm. Comunicación	Altavoz
Cableado	2 Hilos
Material	Plástico, Metal
Tipo de montaje	Montaje superficial
Tem. funcionamiento	-10°C~50°C
Dimensiones	197(W) x 176(H) x 23(D) mm 70(W) x 125(H) x 21(D) mm

Hilos 4

Tipo Tablet

IP65 Protección

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MER04861

KOCOM Solución de **video vigilancia**

CAMARA SALA 355º WIFI KC-K6

La cámara de rastreo Kocom KC-K6 es un dispositivo de seguridad para el hogar que se puede integrar con su celular para monitorear y controlar de forma remota. Está equipada con una lente de alta resolución que captura imágenes nítidas y detalladas. Además, su sistema de seguimiento automático puede rastrear objetos en movimiento en un ángulo de 355 grados horizontalmente y 120 grados verticalmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cons. Energético	5W (MAX)
Capacid. almacen.	Altavoz
Almacenamiento	Tarjeta Micro TF
Material	Plástico, Metal
Conectividad inalámbrica	2.4G 802.11 b/g/n
Sistema Plataforma	Android/iOS
Transmisión de Video	H.264 H.265

1080P FULLHD Calidad HD

360° Multiples vistas

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

MAT00488

KOCOM Solución de **Seguridad Inteligente WIFI**

SENSOR DE CONTACTO WIFI KDY-MC400B

Este pequeño dispositivo es perfecto para mantener tu hogar protegido en todo momento. El contacto magnético wifi se instala fácilmente en cualquier puerta o ventana, y se comunica directamente con tu red wifi, lo que te permite controlarlo a través de tu teléfono móvil o cualquier otro dispositivo conectado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	10°C +40°C
Conecti. Inalámbrica	IEEE 802.11 b/g/n
Batería	DC 3V AAA 1.5V * 2
Corriente Estática	45uA
Material	Plastico Metal
Plataforma de soporte	Kocom Home
Alcance inalámbrico	Max. 50m

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Cables de Instalación.
- Manual Técnico.

MER04860

KOCOM Solución de **Seguridad Inteligente WIFI**

DETECTOR MOVIMIENTO WIFI KDY-HW 400A

Este pequeño dispositivo es perfecto para mantener tu hogar protegido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El sensor de movimiento infrarrojo se activa cuando detecta cualquier movimiento en su rango de alcance, y te notifica inmediatamente a través de tu móvil o cualquier otro dispositivo conectado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cons. Energético	2 Pilas AAA
Capacid. almacen.	Altavoz
Distancia de detección	10m de profundidad y 6m de amplitud
Material	Plástico, Metal
Conectividad inalámbrica	Wifi 802.11 b/g/n
Sistema Plataforma	KOCOM HOME
Dimensiones	84x56x38mm

INCLUYE

- Base y Tornillos para Instalación .
- Manual Técnico.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

KOCOM Solución de **iluminación**

FOCO WIFI RGB LED KA60

Nuestro foco LED WiFi Kocom te permite controlar tu iluminación desde cualquier lugar a través de tu smartphone o Tablet. Ya no tendrás que preocuparte por olvidarte de apagar las luces cuando salgas de casa, o por volver a una casa oscura en la noche.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	10W
Conecti. Inalámbrica	2.4 GHz 802.11 b/g/n
Voltaje	100-240 V
Angulo de Haz	240°
Lúmenes	806
Plataforma de soporte	Android/iOS
Composición de color	RGB



INCLUYE

- Manual Técnico.