Vídeoportero con Reconocimiento facial i67

Descripción

El portero con reconocimiento facial i67 está equipado con una pantalla táctil IPS de 7 pulgadas e incorpora tecnología de reconocimiento facial de alta precisión. Cuenta con detección de vida anti-spoofing para imágenes, videos y máscaras, maximizando la seguridad de la comunidad. Además, admite la comunicación de audio y video con teléfonos IP, estaciones interiores o a través de una aplicación móvil. Con múltiples métodos de apertura de puertas, es ampliamente aplicable en escenarios de edificios comunitarios, de apartamentos y de oficinas.

Características Principales

- Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas con interfaz clara e intuitiva
- Equipado con la última tecnología de reconocimiento facial y algoritmos anti-spoofing, lo que garantiza la seguridad de la comunidad
- El algoritmo de reducción de ruido inteligente por voz, desarrollado de forma independiente, garantiza llamadas de audio y video más claras
- Diseño de carcasa de aleación de aluminio, ofrece una calidad de alta gama
- Es compatible con el protocolo ONVIF estándar, lo que proporciona una gran flexibilidad y una excelente compatibilidad
- Alto grado de protección IP66/IK07, lo que mejora la vida útil y la estabilidad del producto

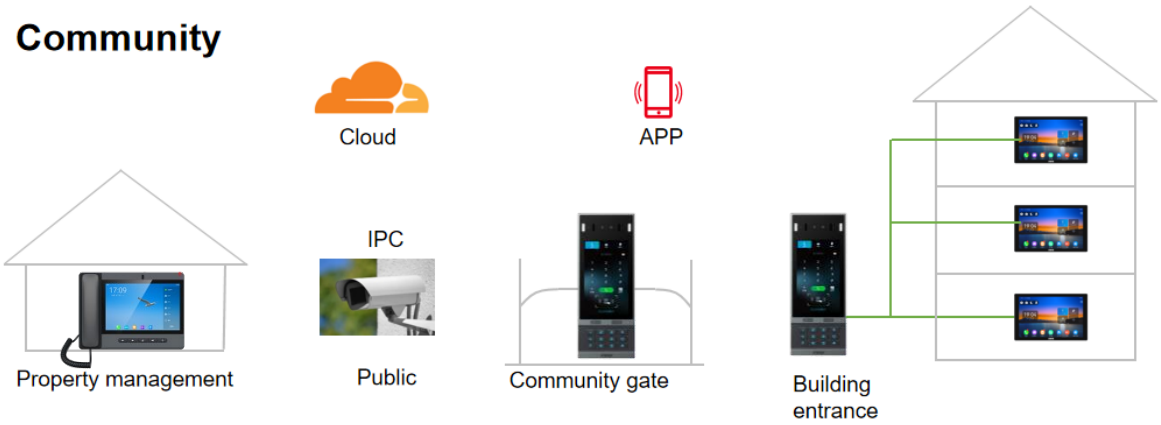

Especificaciones

Tipo de panel	Multi-apartamento,Comunidad,Hotel
Pantalla/Teclado	Pantalla táctil 600×1024 de 7 pulgadas 12 teclas numéricas
Cuerpo	Aluminio
Colores	Bronce
Sensor	1/2.8-pulgadas
Camara	2 Mpx ×2 (Iluminación automática)
Ángulo de visión	62°(Horizontal) 37.4°(Vertical)
Vídeo de salida	H.264 (línea de base, perfil principal)
Sensibilidad a la luz	0.1Lux
Almacenamiento de tarjetas	1,0000
Almacenamiento facial	1,0000
Consumo de energía	PoE: 7.9~23.1W Adaptador: 6.8~21.5W
Fuente de alimentación	DC 12V / 2A (Si no se utiliza POE+) POE 802.3at Clase 4
Temperatura de trabajo	-20℃~+60℃
Temperatura de almacenamiento	-20℃~+70℃
Tamaño del panel (LWH)	300×115.6×33.2mm
Nivel IP / IK	IP66 / IK07
Instalación	Montaje en pared Empotrado (es necesario comprar los accesorios por separado: EX103)

Capacidades Funcionales

Protocolos de Transporte	SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS
Apertura de cerradura	Reconocimiento facial, tarjeta IC / ID, código PIN, código QR, código DTMF, apertura remota de puertas
Interfaces	Entrada/salida Wiegand Entrada/salida de contacto RS485 (reserva)
Tios de Wiegand soportados	26, 34 bit
Tipos ONVIF admitidos	Perfil S
Estándares admitidos	Mifare Classic 1K/4K,Mifare DESFire,Mifare Ultralight,Mifare Plus Tarjetas 13.56 MHz,Tarjetas 125 kHz
Modo de conversación	Dúplex completo (audio de alta definición)
Adicional	Relé incorporado, API abierta, detección de movimiento, alarma antisabotaje (detección de gravedad), reducción de ruido inteligente