



Guía de instalación Rápida

KOCOM


Citófono KDP-601A para botonera de audio MSD-Series

Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no más de 90 a 100m .
- Se recomienda utilizar cable UTP cat 5e o cat 6.
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16 .
- Alimentación 110v .


Instalación en pared

Botonera: La altura recomendada para la instalación es de 1.45m desde el suelo.

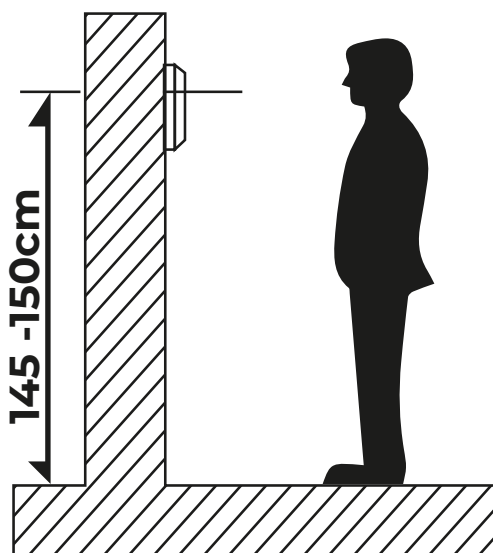

Escanee el código QR a su derecha para saber más de los Términos y condiciones de garantía técnica.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!

Instalación directa en tu hogar para tú comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía**, **técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.

Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de instalación con botonera MS-2D o Botonera multidepartamental MSD- SERIES

