



Guía de instalación Rápida

KOCOM

KIT 7 PULGADAS COLOR UNIFAMILIAR KCV-S701EB + KC-S81M




Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no más de 80m .
- Se recomienda utilizar cable UTP cat 5e o cat 6.
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16 .
- Se necesita un adaptador que sea compatible con la cerradura para su funcionamiento correcto.


Instalación en pared

La altura recomendada para la instalación de los equipos es de 1.45m desde el suelo.

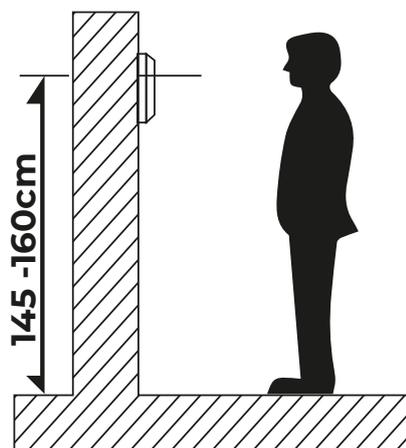

Escanee el código QR a su derecha para saber más de los **Términos y condiciones de garantía técnica**.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!


Instalación directa en tu hogar para tú comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía, técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.


Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de instalación

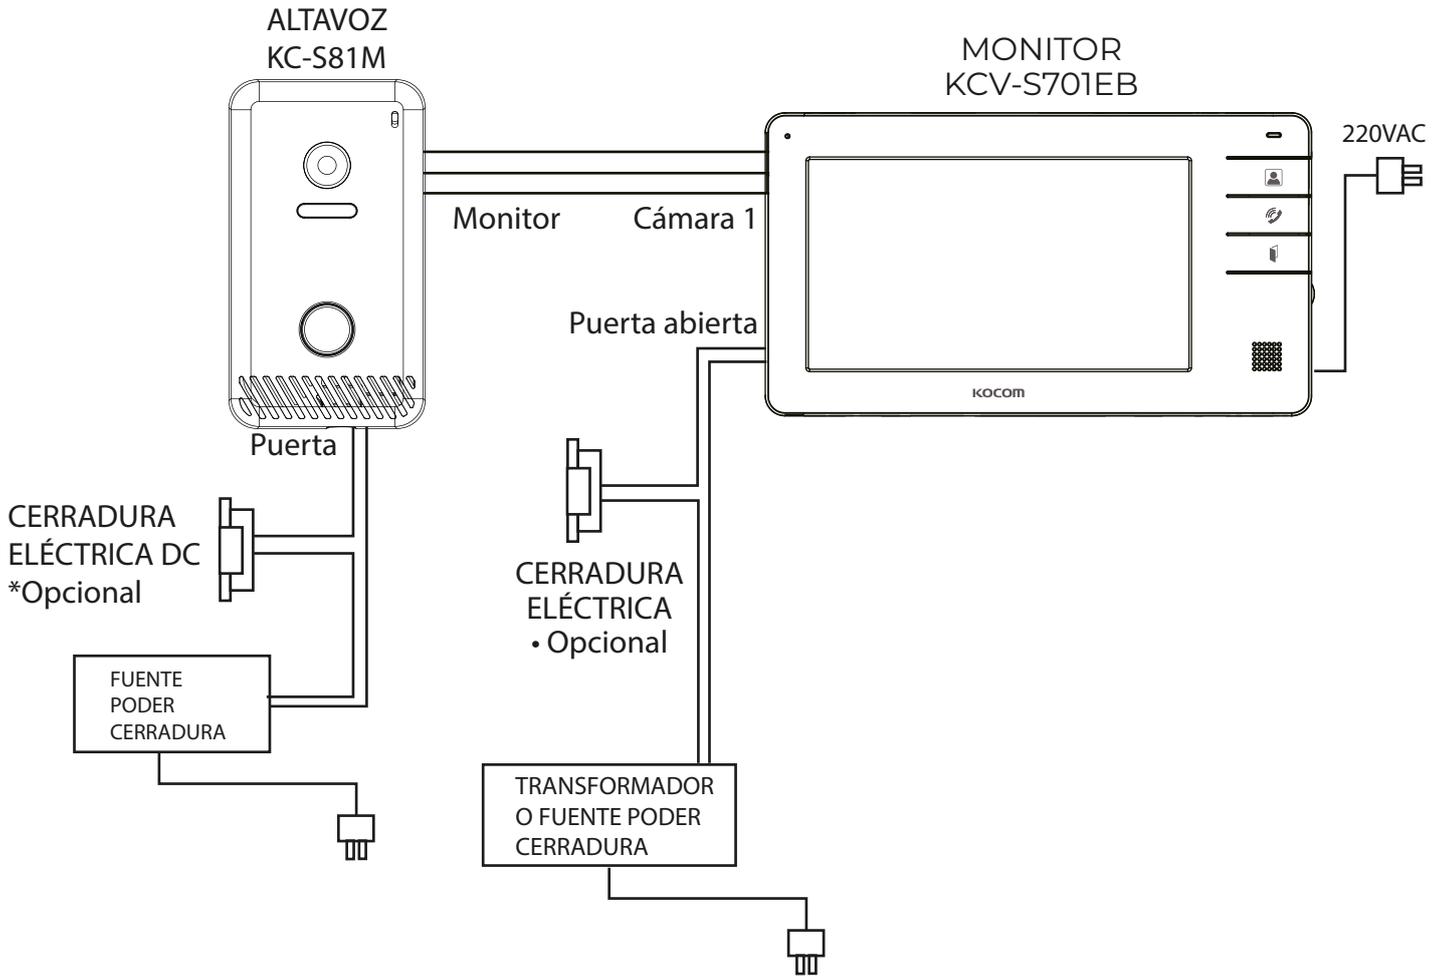

Monitor

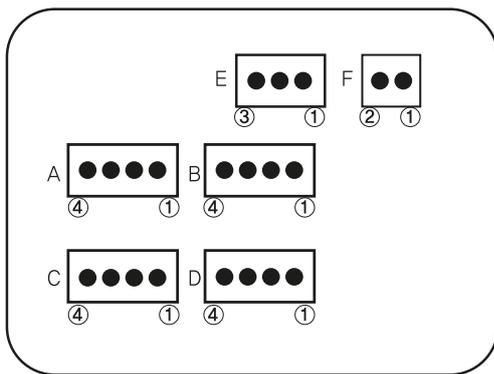

A. CAMERA 1
 ① VCC
 ② GND
 ③ AUDIO
 ④ VIDEO

C. CAMERA 1 for EX-monitor
 ① VCC
 ② GND
 ③ AUDIO
 ④ VIDEO


E. Door open
 ① COM
 ② NO
 ③ NC

B. CAMERA 2
 ① VCC
 ② GND
 ③ AUDIO
 ④ VIDEO

D. CAMERA 2 for EX-monitor
 ① VCC
 ② GND
 ③ AUDIO
 ④ VIDEO

F. DC Adaptor
 ① 12V
 ② GND

Video botonera

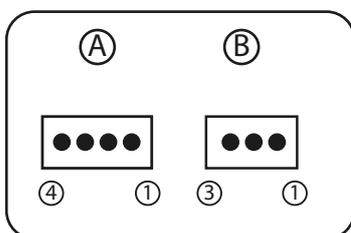

Monitor



Puerta

