



Guía de instalación Rápida

KOCOM

VIDEO PORTERO IP WIFI KCV-S7011P2W (AC) + KC-S81MIP KOCOM




Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no más de 100m.
- Se recomienda utilizar cable UTP cat 5e o cat 6.
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16.
- Se necesita un adaptador que sea compatible con la cerradura para su funcionamiento correcto.

Instalación en pared

Video botonera: La altura recomendada para la instalación de la botonera es de 1.45m desde el suelo.

Monitor: La altura recomendada para la instalación de la botonera es de 1.45m desde el suelo hasta la mitad del monitor.

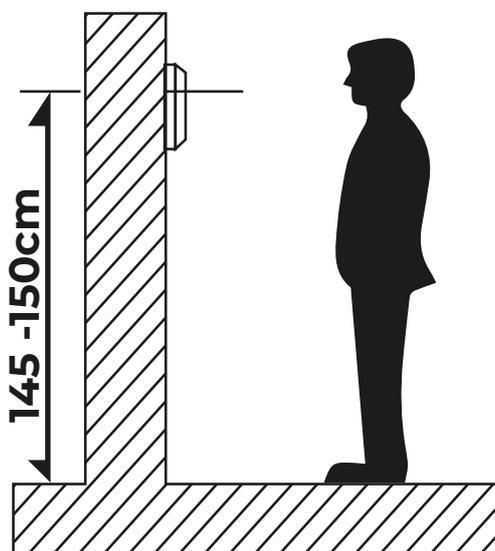

Escanee el código QR a su derecha para saber más de los **Términos y condiciones de garantía técnica**.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!

Instalación directa en tu hogar para tú comodidad y seguridad.


Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía, técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.

Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de instalación

Monitor

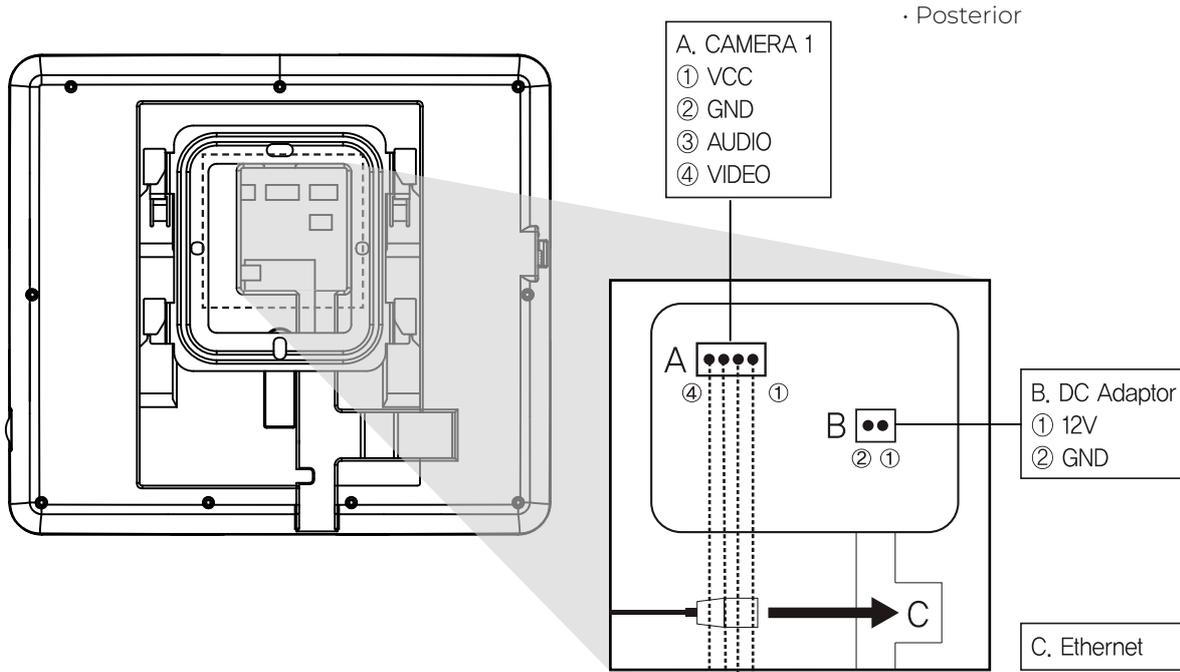

Botonera

