



Guía de instalación Rápida

DIEL™

Facilita tu forma de vivir.




Placa de video 2, 3 y 4 departamentos

Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no más de 50 a 60m.
- Se recomienda utilizar cable UTP cat 5e o cat 6.
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16 .
- Se necesita un adaptador que sea compatible con la cerradura para su funcionamiento correcto.

Instalación en pared

Botonera: La altura recomendada para la instalación de la botonera es de 1.50 m al nivel de la cámara, desde el suelo. Esto asegura una visualización adecuada y cómoda para la mayoría de las personas.

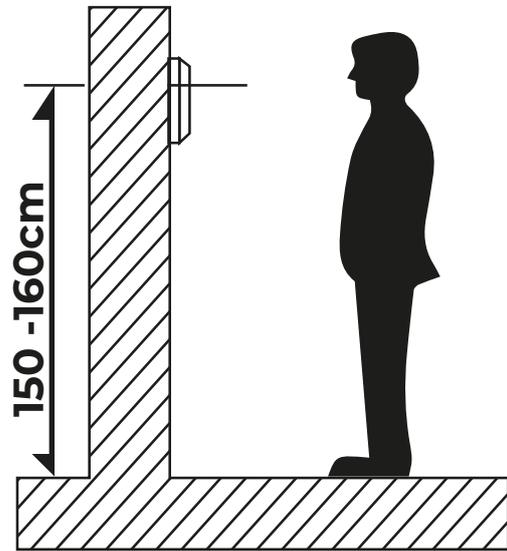

Escanee el código QR a su derecha para saber más de los **Términos y condiciones de garantía técnica**.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!


Instalación directa en tu hogar para tú comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía, técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.


Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de conexión

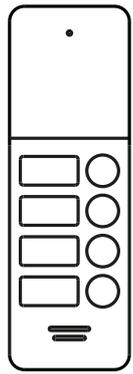

Botón 1
Botón 2
Botón 3
Botón 4

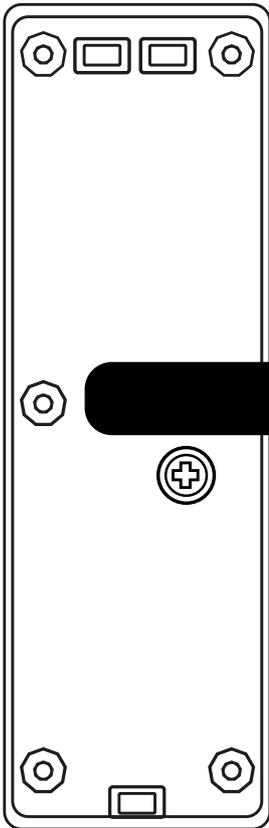



Botón 1
Naranja (DCI)
Verde (AUDIO1)
Púrpura (VIDEO1)
Negro (GND)

Botón 2
Rosa (DC2)
Gris (AUD102)
Azul Oscuro (VIDE02)
Negro (GND)

Botón 3
Celeste (DC 3)
Negro (AUD103)
Amarillo (VIDE03)
Negro (GND)

Botón 4
Negro (GND)
Blanco (DC4)
Rojo (AUD104)
Café (VIDE04)

Gris (GND)
Verde (NO)
Naranja (COM)
Café (NC)
Violeta (V Lock+)

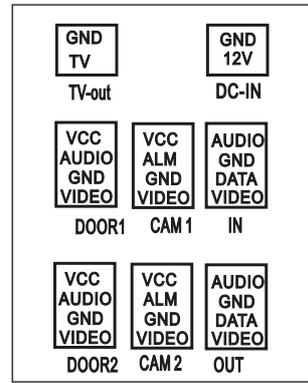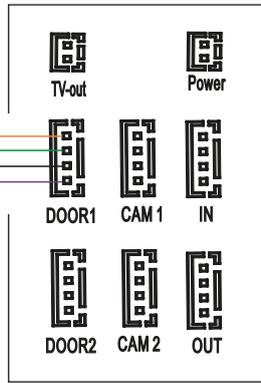

MONITOR (1)
....ESCLAVO
INTERNO

MONITOR (2)
....ESCLAVO
INTERNO

MONITOR (3)
....ESCLAVO
INTERNO

MONITOR (4)
....ESCLAVO
INTERNO

CERRADURA

Conectar de acuerdo al modelo

