



AW-5600AT

Sistema integrado de pesaje, empaque y etiquetado



En busca de un nuevo equilibrio

LA COMPETENCIA S.A.



Facebook



YouTube



LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec




Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

AW-5600AT: eficiencia en el preempacado y reducción de los costos totales

Sistema compacto y robusto de pesaje, empaque y etiquetado. La tecnología Super-wrap agiliza el preempacado, reduce el consumo de film y aumenta la eficiencia de la operación.

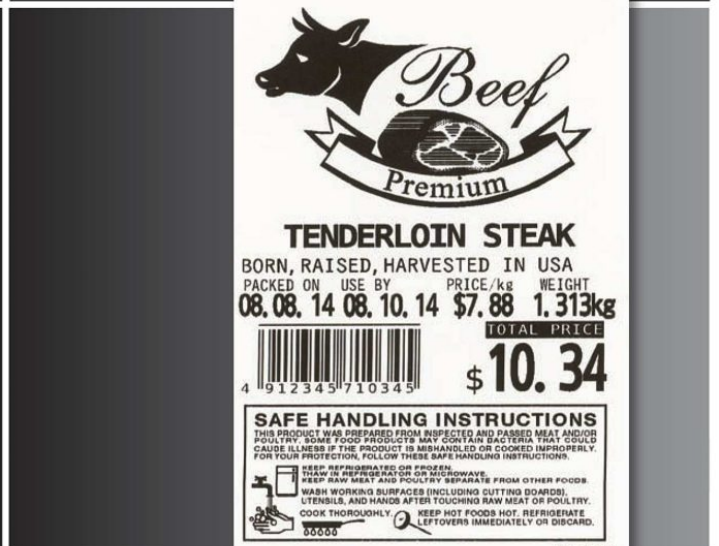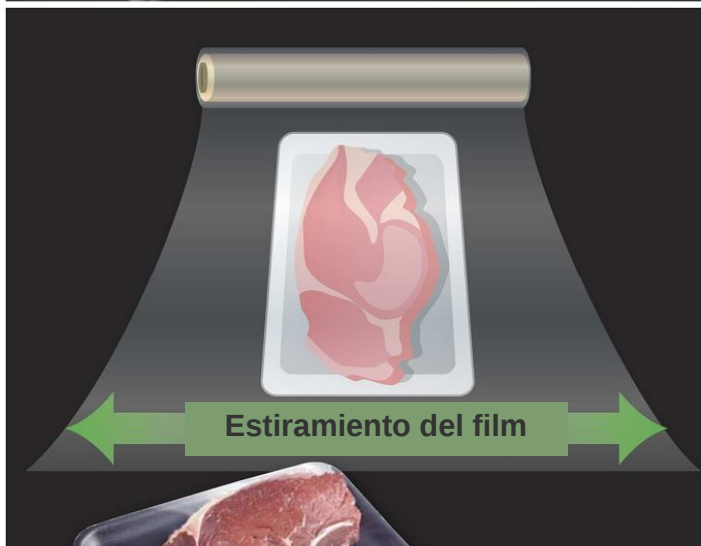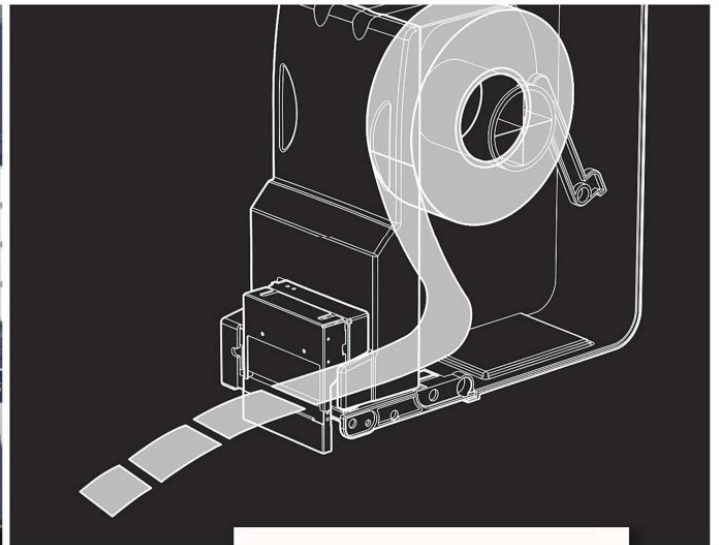

Tamaño real

Pantalla táctil a color de 12,1 pulgadas, fácil de usar

- Acceso rápido a funciones frecuentes y predefinidas. Tamaño, color y ubicación de las teclas personalizables.
- Vista previa de la etiqueta para ayudar a evitar errores.
- Gran capacidad de memoria para una creciente variedad de productos.

Tecnología Super-stretch: menos ajustes manuales

- La tecnología de estiramiento de DIGI permite ahorrar film.
- Determina automáticamente las condiciones óptimas de empaque.
- Estira el film al tamaño necesario para envolver el producto; un solo rollo cubre la mayoría de las bandejas.

Cabezal térmico de 80 mm y 300 dpi

Impresión clara y nítida. El ancho de 80 mm permite etiquetas grandes con más información. La protección del cabezal, incluida de serie, ayuda a evitar puntos sin impresión.

Colocación precisa de etiquetas

El brazo robot aplica las etiquetas sobre las bandejas. La posición y el ángulo pueden seleccionarse por PLU.

LA COMPETENCIA S.A.

Oficinas: +593 (2) 382 7390

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

WhatsApp: 096 972 9361



Facebook



YouTube



LinkedIn

ventas@competencia.com.ec

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Opciones de etiquetado

Admite varias opciones:

- Doble etiquetadora
- Etiquetadora POP
- Etiquetadora inferior

Ocupa poco espacio

La AW-5600AT requiere una superficie reducida para su instalación.

Cambio de film sencillo

La carga frontal del film facilita el cambio y reduce al mínimo el tiempo de parada.

AW-5600AT TWIN POP BP

Opción sin papel soporte

Elija la AW-5600AT LL: menos residuos de soporte, mayor flexibilidad y rentabilidad.



Ej.: 86 mm 60 mm

Sin espacios en blanco desperdiciados

El ajuste automático elimina el espacio sin utilizar y adapta el tamaño de la etiqueta. Reduce costos y mejora la presentación.

Formatos de etiqueta más flexibles

El corte automático separa cada etiqueta de una tira continua sin papel soporte. Un rollo permite distintos diseños y tamaños.



Especificaciones

Empaque

Tamaño del paquete:

Ancho: 130-380 mm (5,1-15 pulgadas)

Alto: 10-130 mm (0,4-5,1 pulgadas)*

Profundidad: 80-254 mm (3,1-10 pulgadas)

Velocidad: máx. 36 paquetes/minuto

Film: un rollo; ancho de 300-450 mm

Longitud del film: máx. 1.500 m

*150 mm como opción de fábrica. No pueden combinarse todas las dimensiones máximas. El tamaño admisible también depende del film.

Pesaje

Tipo de intervalo	Multiintervalo	Único
Capacidad	Máx. 3/6 kg	Máx. 6/15 kg
División	e=1/2 g	e=2/5 g
Rango de pesaje	20 g-6 kg	40 g-15 kg
Máx. para empaque	5 kg	11 lb

Impresora y etiquetadora

Tipo: impresora térmica

Resolución: 12 puntos/mm (300 dpi)

Ancho de impresión: 40-80 mm (1,6-3,1 pulgadas)

Largo de impresión: 28-105 mm (1,1-4,1 pulgadas)

Etiqueta: 40-80 mm de ancho x 28-105 mm de largo

Diámetro del rollo: máx. 210 mm (8,2 pulgadas)

Diámetro del núcleo: 76 mm (3 pulgadas)

Consola de operación

Pantalla TFT LCD a color de 12,1 pulgadas

Teclas mecánicas de función y pantalla táctil

Memoria para archivos programables: 8,8 GB

Datos generales

Alimentación: 208/240 V; trifásica; 50/60 Hz; 2,7 kVA

220-240 V; monofásica; 50/60 Hz; 7,5 A; 1,7 kW

Dimensiones: 1.410 x 1.535 x 1.465 mm (an. x prof. x al.)

Peso neto: aprox. 400 kg (una etiquetadora)

Humedad: máx. 90 % HR, sin condensación


Opciones

Etiquetadora POP; segunda etiquetadora;


etiquetadora inferior; etiquetadora sin papel soporte.

Dimensiones


Vista superior

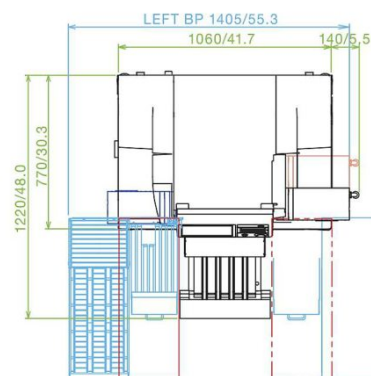

Vista frontal

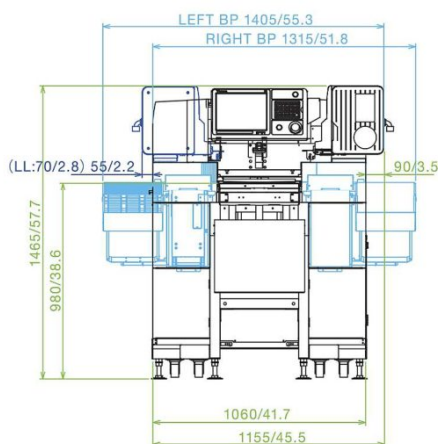

Vista lateral

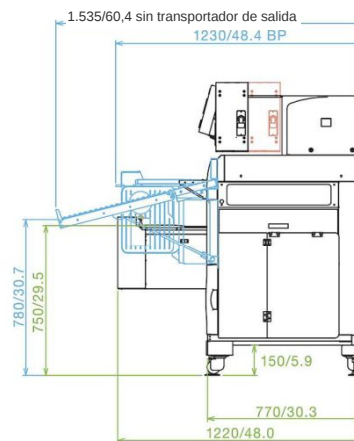

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



A1410CDMP

LA COMPETENCIA S.A.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso