



DPS-5000e

Balanza compacta para preempacado basada en PC



DPS-5000e

LA COMPETENCIA S.A.



Facebook



YouTube



LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Especificaciones

Capacidad	Máx. 6 kg	Máx. 15 kg / 30 lb	Máx. 30 kg
Único 1/3.000	e = 2 g	e = 5 g / 0,01 lb	e = 10 g
Único 1/6.000 o 1/7.500	e = 1 g	e = 2 g	e = 5 g

Modelo	DPS-5000e
Dimensiones (an. x prof. x al.)	
Unidad DPS-5000e	220 x 423 x 423 mm
Plataforma S-XC (6/15 kg)	294 x 354 x 50 mm
Plataforma S-WR (30 kg)	295 x 355 x 55 mm
Soporte bajo (opcional)	210 x 369 x 183 mm
Pantalla del operador	TFT SVGA de 8,4 pulgadas, táctil
Resolución de pantalla	800 x 600 píxeles
Giro de la pantalla	±30° izq./der.; 90° arriba/abajo
Etiqueta / recibo	Con soporte Sin soporte y autocorte
Diámetro exterior del rollo	125 mm máx. en ambas versiones
Diámetro interior del rollo	40 mm máx. en ambas versiones
Ancho de impresión / papel	80 mm máx. en ambas versiones
Velocidad de impresión	Hasta 150 mm/s*
Resolución de impresión	300 dpi
Códigos de barras	Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, RSS, PDF417 (solo recibos)
Alimentación	CA 100 V / 220 V
Consumo	80 W
Temperatura de operación	-10 °C a +40 °C
Humedad	15 % a 85 % HR
Interfaces estándar	2 RS232C; Ethernet 10/100 Base T; 4 USB 2.0; ranura SD
Peso neto: DPS-5000e	11,2 kg
Peso neto: plataformas	S-XC: 6,65 kg S-WR: 4,5 kg
Peso neto: soporte opcional	3,4 kg
Opciones	LAN inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n
Opción de fábrica	Impresora sin soporte con autocorte

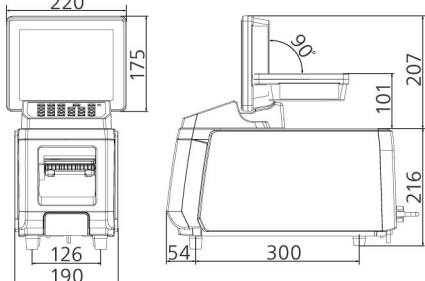


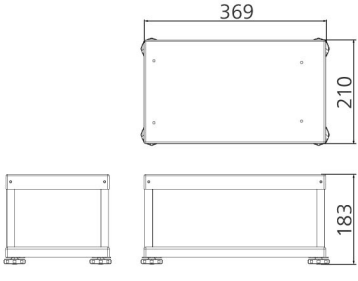
*Para alcanzar la velocidad máxima se requiere papel térmico de alta sensibilidad. Consulte con DIGI para más información.

Variantes del modelo

DP-5000e: impresora

DI-5000e: indicador

Dimensiones exteriores (mm)

DPS-5000e	Plataforma S-XC (6/15 kg)	Plataforma S-WR (30 kg)	Soporte bajo (opcional)
			



CE Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Cumple o supera los requisitos de OIML clase III.

Características

- Carga frontal de etiquetas para cambiar el rollo fácilmente.
- Rollo de gran tamaño para un preempacado más eficiente.

- Pantalla táctil ajustable a la posición de visualización preferida del operador.

- Pantalla táctil TFT a color de 8,4 pulgadas, atractiva y fácil de usar.

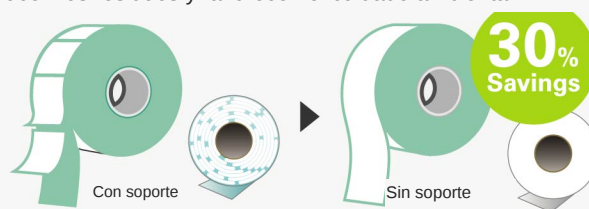
- Alta resolución: 300 dpi y ancho de etiqueta de 80 mm.

Más funciones: diagnóstico remoto, alertas por correo, gráficos en etiquetas y recibos, conectividad ODBC y ayuda para los operadores.



Opciones

- Las etiquetas sin papel soporte con corte automático reducen los residuos y favorecen el cuidado ambiental.



- Las etiquetas electrónicas muestran información clara y actualizan los datos del producto con cada cambio en la base de datos de la impresora.



e.Label



InfoTag

Kit rebobinador



Soporte bajo (acero inox.)



Rollo exterior: 100 mm (diám. máx.)



LA COMPETENCIA S.A.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso