

Especificaciones

Empaque

Tamaños de bandeja (ancho x profundidad):
#1: 230 x 150 mm (9,1 x 5,9 pulgadas)
#2: 250 x 180 mm (9,8 x 7,1 pulgadas)
#3: 300 x 210 mm (11,8 x 8,2 pulgadas)
Altura: 15-90 mm (0,6-3,5 pulgadas)
Consulte por tamaños personalizados.
Solo sellado superior: máx. 17 paquetes/min
Barrido de gas: 10-15 paquetes/min*
*Depende del tiempo de llenado de gas.
Ancho del film: 260-360 mm
Diámetro: máx. 250 mm (ej.: 25 micras = 1.700 m)

Consola de operación

Pantalla TFT LCD táctil a color de 15 pulgadas
Teclas mecánicas y pantalla táctil
Memoria para archivos programables: SD de 18 GB

Datos generales

Alimentación: CA 200-240 V, monofásica, 50/60 Hz; 1,2 kVA
Peso neto: aprox. 230 kg
Temperatura: 10-30 °C, sin condensación
Humedad: máx. 80 % HR, sin condensación

Opciones de etiquetado

Doble etiquetadora (TWIN), POP y etiquetadora inferior (BP).


Pesaje

Tipo de intervalo	Multiintervalo		Único
Capacidad	Máx. 3/6 kg	Máx. 6/15 kg	Máx. 30 lb
División	e=1/2 g	e=2/5 g	e=0,01 lb
Rango de pesaje	20 g-6 kg	40 g-15 kg	0,20-30 lb
Capacidad de empaque	50 g-3 kg	50 g-3 kg	0,11-6,6 lb

Impresora y etiquetadora

Tipo de etiqueta	Sin papel soporte	Troquelada
Principal / POP	An.: 44 o 59 mm	An.: 40-80 mm
	Al.: 28-105 mm	Al.: 28-105 mm
Inferior (BP)	An.: 44 o 59 mm	No disponible
	Al.: 40-105 mm	
Resolución	12 puntos/mm (300 dpi)	
Diámetro del rollo	Máx. 210 mm (8,2 pulgadas)	
Diámetro del núcleo	76 mm (3 pulgadas)	

Dimensiones

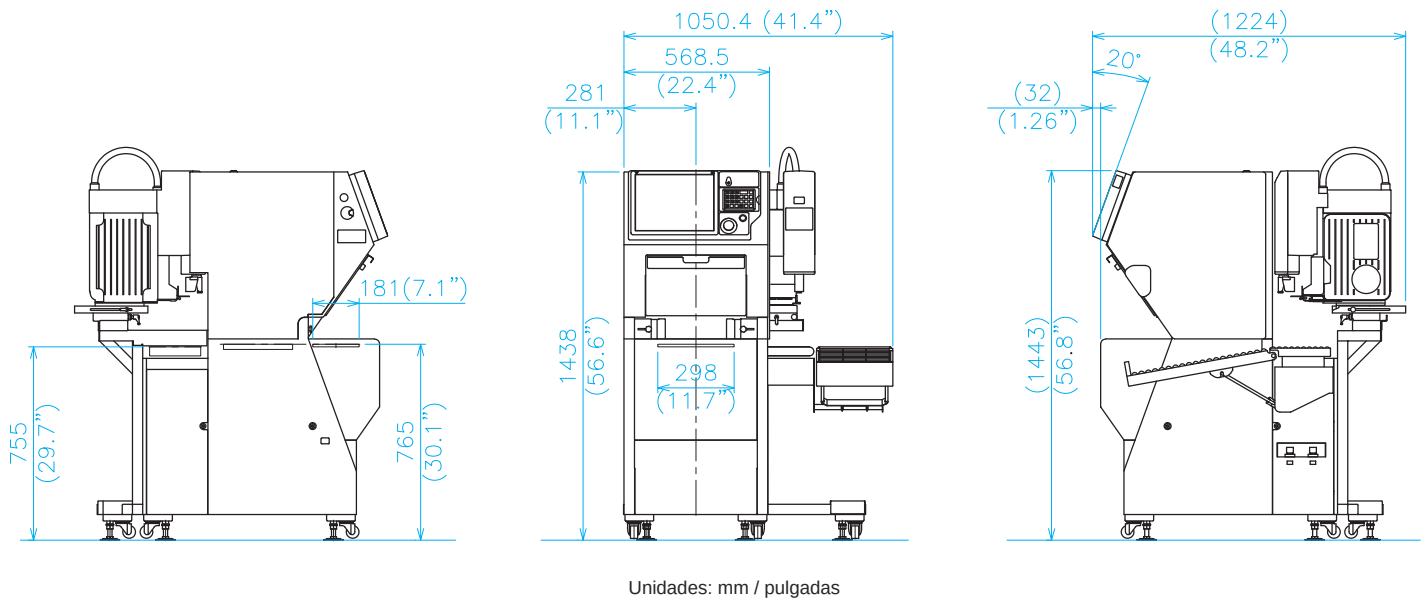

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



LX-5600

Selladora de bandejas MAP con pesaje y etiquetado integrados



En busca de un nuevo equilibrio



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DESDE 1963



ISO 9001
ISO 14001
JQA-QM3646
JQA-EM1220



MS
JAB
CM009

LA COMPETENCIA S.A.

Oficinas: +593 (2) 382 7390
Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador



Facebook



YouTube



LinkedIn

ventas@competencia.com.ec
www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

LA COMPETENCIA S.A.

Oficinas: +593 (2) 382 7390
Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador



Facebook



YouTube



LinkedIn

ventas@competencia.com.ec
www.competencia.com.ec

WhatsApp: 096 972 9361

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

LX-5600



Configuración de gas por-PLU

Cambio sencillo entre dos tipos de gas para cada producto.

Ahorro energético

Menor consumo eléctrico al prescindir de bomba de vacío y compresor.

La tecnología de barrido reduce el consumo de gas de uso alimentario.

Diseño compacto

Ocupa solo 1,3 m². Permite una instalación flexible y se adapta a los espacios de preparación de la tienda.



Etiquetado múltiple


Aplica hasta tres etiquetas simultáneamente por bandeja: dos en la parte superior y una en la inferior.

Opciones de etiquetado

Disponibles: doble etiquetadora, POP y etiquetadora inferior BP.


Almacenamiento de moldes

El espacio interior para guardar los moldes facilita la operación.

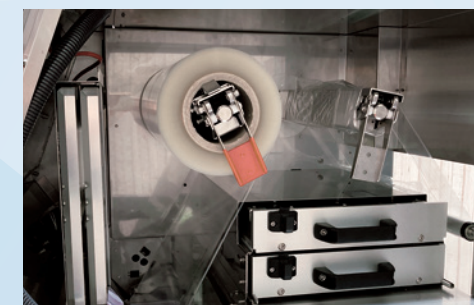

Cambio de molde sencillo

No requiere herramientas. Su diseño compacto y ligero facilita un cambio rápido y con mínimo esfuerzo.

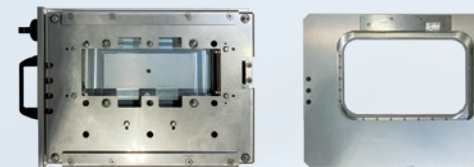

Soluciones


Empaque y área de preparación

Reduzca tres grandes pérdidas al prolongar la vida útil



MERMA POR DESCARTE

Menor descarte gracias a una mayor vida útil en la percha.

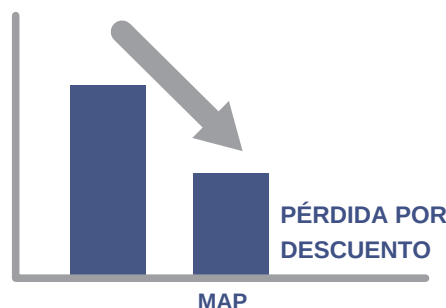

PÉRDIDAS POR REBAJAS

Menos descuentos por productos próximos a vencer.



VENTAS NO CONCRETADAS


Perchas abastecidas desde la apertura hasta el cierre.



LA COMPETENCIA S.A.



Facebook



YouTube



LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

ventas@competencia.com.ec

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

LA COMPETENCIA S.A.



Facebook



YouTube



LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

ventas@competencia.com.ec

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso