



HI-700 Evolution

Pesaje, precio y etiquetado múltiple de alta velocidad

Hasta 120 paquetes/minuto




Searching for a New Balance

LA COMPETENCIA S.A.



Facebook



YouTube



LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Control por software sencillo y eficiente

World View es el software central de DIGI para controlar las funciones de su gama de equipos de pesaje, precio y etiquetado.

World View se ha desarrollado como una aplicación central integrada, flexible y eficiente, que mantiene una estructura de manejo sencilla.


Su pantalla táctil a color permite adaptar la distribución y los campos de datos PLU a las necesidades del entorno de trabajo.

La posibilidad de añadir imágenes del producto facilita la selección de PLU. La protección jerárquica por contraseña y los límites programables de acceso a las funciones permiten controlar la selección de PLU y evitar errores básicos de operación.

World View incorpora Unicode, lo que permite utilizar textos y caracteres de los principales sistemas de escritura del mundo.

Esto permite traducir y adaptar globalmente el manejo y control de todo el equipo de pesaje, precio y etiquetado.

World View Web conecta en red la gama de equipos para recopilar datos de gestión, programar y supervisar de forma remota. Los formatos de etiqueta se crean con un paquete de diseño completo y fácil de usar, integrado en World View.

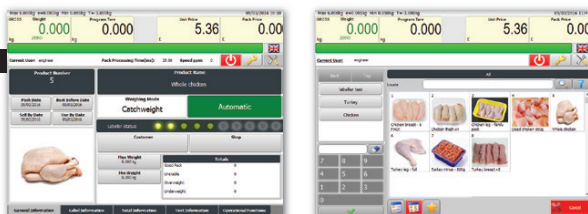

DIGI®



World View

LA COMPETENCIA S.A.

 Facebook

 YouTube

 LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Etiquetadoras multidireccionales con posicionamiento automático

Sistema aplicador por contacto líder en la industria

Alerta visual durante el movimiento de las etiquetadoras


- Pantalla a color con tecnología táctil
- Visualización clara y concisa con World View
- Pantallas funcionales fáciles de usar
- Configuración y selección visual de PLU
- Codificación multilingüe
- Diseñador de etiquetas integrado
- Conexión en red y control remoto del sistema



Pantalla táctil de posicionamiento



Transportadores de liberación rápida para facilitar la limpieza y sustitución

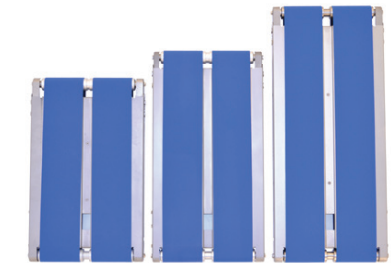

475 mm 550 mm 650 mm
Longitudes opcionales de la cinta de pesaje

Posicionamiento automático de etiquetadoras*

La posición puede programarse desde la pequeña pantalla táctil del bastidor o desde World View. La pantalla de la etiquetadora permite controlar hasta dos etiquetadoras superiores por unidad, mediante un toque o introduciendo coordenadas. Las pantallas pueden bloquearse con contraseña para proteger la configuración y el diagnóstico.

En World View, la posición de cada etiquetadora puede preprogramarse al introducir el PLU, de modo que toda la configuración se recupere al seleccionarlo. También puede ajustarse la posición en tiempo real desde la pantalla de operación para compensar diferencias entre lotes o tamaños de paquete.

Etiquetadora Signature

La DIGI Signature se incluye de serie en la HI-700 Evolution. Admite rollos de etiquetas de hasta 300 mm de diámetro e impresión cerca del borde a 300 dpi.

Los aplicadores por contacto o airbox y el portarrollos autocentrante facilitan la carga, con impresión y aplicación precisas y uniformes.

Compatibilidad

La HI-700 Evolution es compatible con diversas etiquetadoras DIGI, impresoras de totales, transportadores, guías y sistemas de rechazo, así como con equipos externos: enfajadoras, escáneres, cámaras, envolvedoras y detectores de metales.

Etiquetadora sin papel soporte

Las etiquetas sin papel soporte (linerless) contribuyen a una producción más sostenible y a reducir la huella de carbono. Frente a las etiquetas convencionales con papel soporte, pueden reducir los residuos hasta un 40 %, favoreciendo prácticas más sostenibles en la industria alimentaria.

Etiquetadoras inferiores Signature



*El posicionamiento automático es una opción adicional.

HI-700 EVOLUTION CON ETIQUETADORAS SUPERIORES E INFERIORES Y UNIDADES DOBLES

Rendimiento

La HI-700 Evolution es un equipo dinámico de pesaje, precio y etiquetado capaz de procesar hasta 120 paquetes/minuto. Su construcción modular permite incorporar hasta 10 unidades de etiquetado, superiores o inferiores, aplicar varias etiquetas por paquete y alternar automáticamente entre etiquetadoras.

Versatilidad

La HI-700 Evolution se adapta a la mayoría de las líneas alimentarias. Las versiones media y larga, con cintas de entrada y pesaje de 550 o 650 mm, procesan productos de hasta 475 mm de largo. Puede añadirse una entrada adicional para paquetes grandes y mayor separación. Los transportadores en V permiten pesar productos redondeados e irregulares.

Mantenimiento sencillo

El sistema de cintas de liberación rápida ofrece durabilidad, estabilidad y facilidad de mantenimiento y sustitución. La pantalla táctil resistiva sellada y el bastidor tubular de acero 304L reducen los puntos de acumulación de suciedad, facilitan la limpieza y mejoran la higiene.

LA COMPETENCIA S.A.

Oficinas: +593 (2) 382 7390

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

WhatsApp: 096 972 9361

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Facebook

YouTube

LinkedIn

ventas@competencia.com.ec

www.competencia.com.ec

HI-700 Evolution: especificaciones

Rendimiento

Clasificación	Automática
Capacidad	3 kg / 1 g 6 kg / 1 g *6 kg / 2 g en cinta de 650 mm 12 kg / 2 g
Modo de pesaje	Peso variable Peso fijo Peso medio
Paquetes por minuto	Hasta 120* *Según paquete y cinta de pesaje
Tamaño del paquete	Largo: 80-300 mm ¹ Largo: 80-375 mm ² Largo: 80-475 mm ³ Ancho: 40-250 mm Alto: 180 mm
Orientación del sensor	Horizontal Inclinada (opcional)
Sentido del flujo	De izquierda a derecha De derecha a izquierda

¹475 mm ²550 mm ³650 mm: cinta de pesaje

Requisitos y periféricos

Alimentación	220-240 V CA, 50 Hz 105-115 V CA, 60 Hz
Aire comprimido	4-6 bar 50-300 litros/min
Entorno de operación	0-30 °C 32-86 °F
Comunicaciones	Ethernet USB
Conexión en red	Programación en línea Supervisión en línea Recopilación de datos

Operación

Pantalla	Táctil a color de 12,1 pulgadas 15,2 pulgadas (opcional)
Software	Aplicación integrada
Sistema operativo	Windows®
Idioma	Unicode multilingüe
Seguridad	Contraseñas jerárquicas Límites de usuario programables
Selección de PLU	Por imágenes Numérica
Diseño de etiquetas	Aplicación integrada


Opciones

Guías de paquetes	Guías altas* Barras de entrada Varillas de salida
Etiquetadoras	Signature* Classic Linerless Cassette LP-800 Etiquetadoras múltiples Etiquetadora inferior Etiquetadora lateral Etiquetadora frontal Ajuste motorizado de altura* Posicionamiento automático
Transportadores	Cintas en V Pesaje: 475* / 550 / 650 mm Entrada adicional Entrada por gravedad Salida por gravedad Liberación rápida*
Sistemas de rechazo	RJ-700 RJ-700i Brazo barreador Compuerta abatible
Interfaz con terceros	Enfajadoras Lector de códigos de barras Detección de metales

*Configuración estándar

Etiquetadora Signature

Clasificación	Automática
Velocidad de aplicación	Hasta 120 paquetes/min* *Según el tamaño de la etiqueta
Velocidad de impresión	Hasta 260 mm/s
Aplicadores	Airbox Por contacto
Ancho del cabezal	80 mm a 300 dpi 108 mm a 300 dpi
Método de impresión	Térmica directa
Proceso de impresión	Cerca del borde
Posición de la etiqueta	Aplicación superior
Sentido de aplicación	De izquierda a derecha De derecha a izquierda
Tamaño de etiqueta	Ancho: 30-120 mm Alto: 28-150 mm
Rollo máximo	300 mm de diámetro

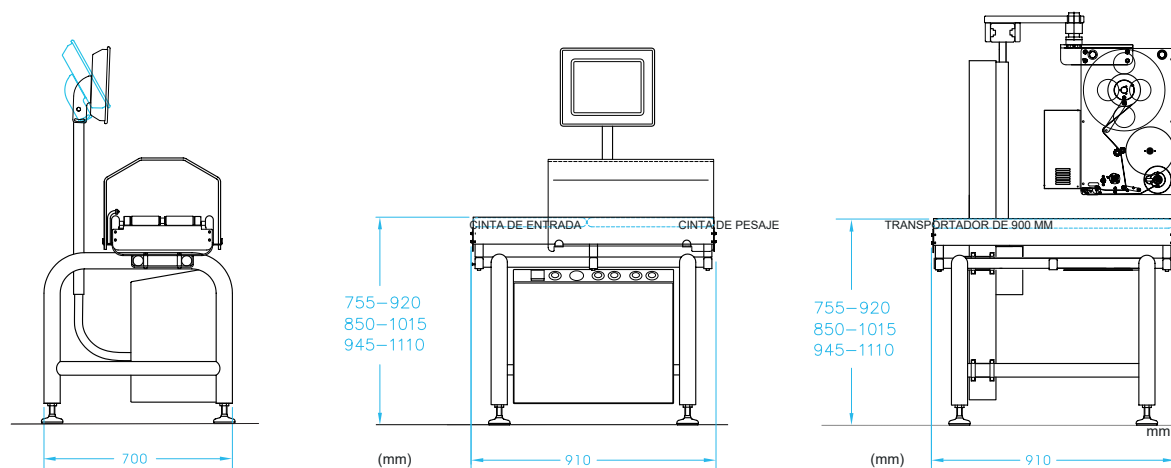

Opciones personalizadas: consulte a ventas@competencia.com.ec

LA COMPETENCIA S.A.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Oficinas: +593 (2) 382 7390

WhatsApp: 096 972 9361

ventas@competencia.com.ec

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador

www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso