

Sistema dinámico de pesaje, precio y etiquetado

Diseño con un solo bastidor
para producir hasta 65 paquetes/minuto



Searching for a New Balance

Especificaciones

Características principales

- Sistema automático de pesaje, precio y etiquetado
- Velocidad fija: hasta 65 ppm*
- Bastidor único y compacto
- Cintas con accionamiento directo
- Acero inoxidable 304L con acabado de grano fino
- Etiquetado superior
- Etiquetado inferior opcional
- Sistema de etiquetado integrado
- Pantalla táctil a color de 15 pulgadas
- Dos longitudes de cinta de pesaje
- Conexión de varias etiquetadoras

Rendimiento

Tamaño del producto	Largo x ancho x alto
Cinta de 475 mm	80-300 x 40-250 x 180 mm
Cinta de 660 mm	80-485 x 40-250 x 180 mm (opcional)
Capacidad	6 kg / 1 g (mín. 2 g en cinta de 660 mm) 10 kg / 2 g
Velocidad	Hasta 65 paquetes/minuto*
Modos de pesaje	Variable; fijo/peso-precio; medio (E-mark)
Etiquetado	Varias etiquetadoras e impresoras

Requisitos y periféricos

Alimentación	220-240 V (opción: 115 V), 50/60 Hz CA Monofásica
Aire comprimido	4-6 bar (50-300 litros/min)
Entorno	0 °C a +30 °C (32-86 °F)
Comunicaciones	Ethernet, USB, RS232

Consola de operación


Pantalla	15 pulgadas XGA a-Si TFT LCD; táctil resistiva
Software	WorldView (aplicación integrada)
Sistema operativo	Windows 10
Idioma	Unicode multilingüe
Diseño de etiquetas	Professor Label (aplicación integrada)
Base de datos	SQL
Conectividad	Programación y control remotos Conexión conforme a estándares industriales Datos de salida personalizables Interconexión con la gestión administrativa

Características estándar


Cinta de pesaje	475 mm o 660 mm
Cubierta de la balanza	Polycarbonato moldeado extraíble (opcional)
Sensores	Retrorreflectivos superiores Retrorreflectivos horizontales (opcional)
Etiquetadoras	Signature Cassette (opcional) Etiquetadora inferior Protocolo directo Honeywell PM43/45 (opc.) Protocolo directo Zebra ZPL II (opcional) Impresoras Windows
Guías de paquetes	Guías altas S100
Transportadores	Cintas azules divididas Cintas para salami (opcional) Rodillos de entrada/salida por gravedad (opc.) Baliza de advertencia elevada (opcional)
Otros	Sistema de rechazo (opcional)
Interfaz con terceros	Compatible con enfajadoras Lectores/controladores de códigos inferiores (opc.) Detección de etiquetas (opcional) Detección de metales (opcional) Integración con envolvedora SRX (opcional)

Dimensiones (en mm)


Vista superior

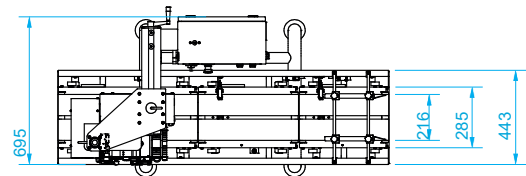

Vista frontal

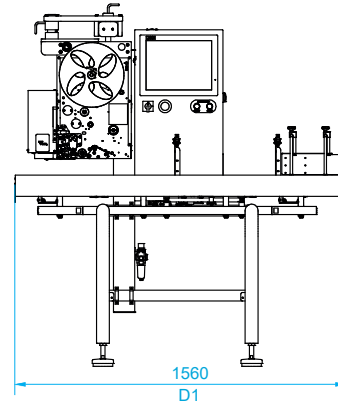

Vista lateral

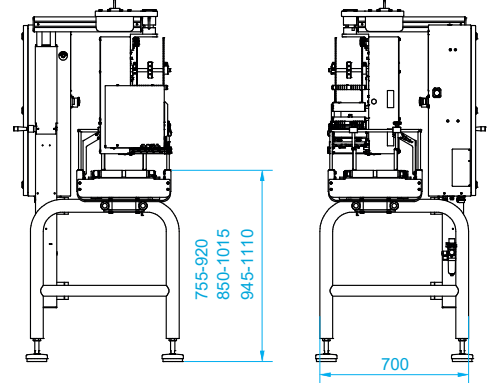

Cinta de pesaje..... D1	
475 mm	1560 mm
660 mm	1980 mm



LI-700 II: Signature superior y Cassette inferior

*El rendimiento depende del peso y tamaño del producto y de la longitud de la cinta de pesaje.