Guía de instalación Rápida

KOCOM

Citófono de audio Adicional KIP-32GU

Recomendaciones técnicas

• Considerar una distancia entre equipos no mayor a 30 m.

Instalación en pared

Citófono: La altura recomendada para la instalación es de 1.45 m desde el suelo.

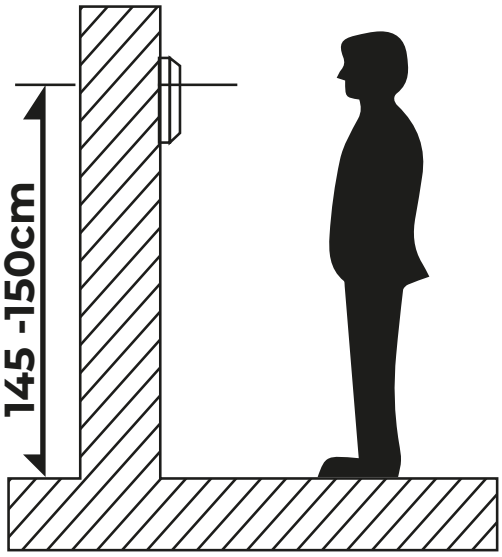

Escanee el código QR a su derecha para conocer más sobre los Términos de garantía técnica.

Garantía

¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!

Instalación directa en tu hogar para tu comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía y técnicos confiables,** priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.

Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec.**

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de instalación

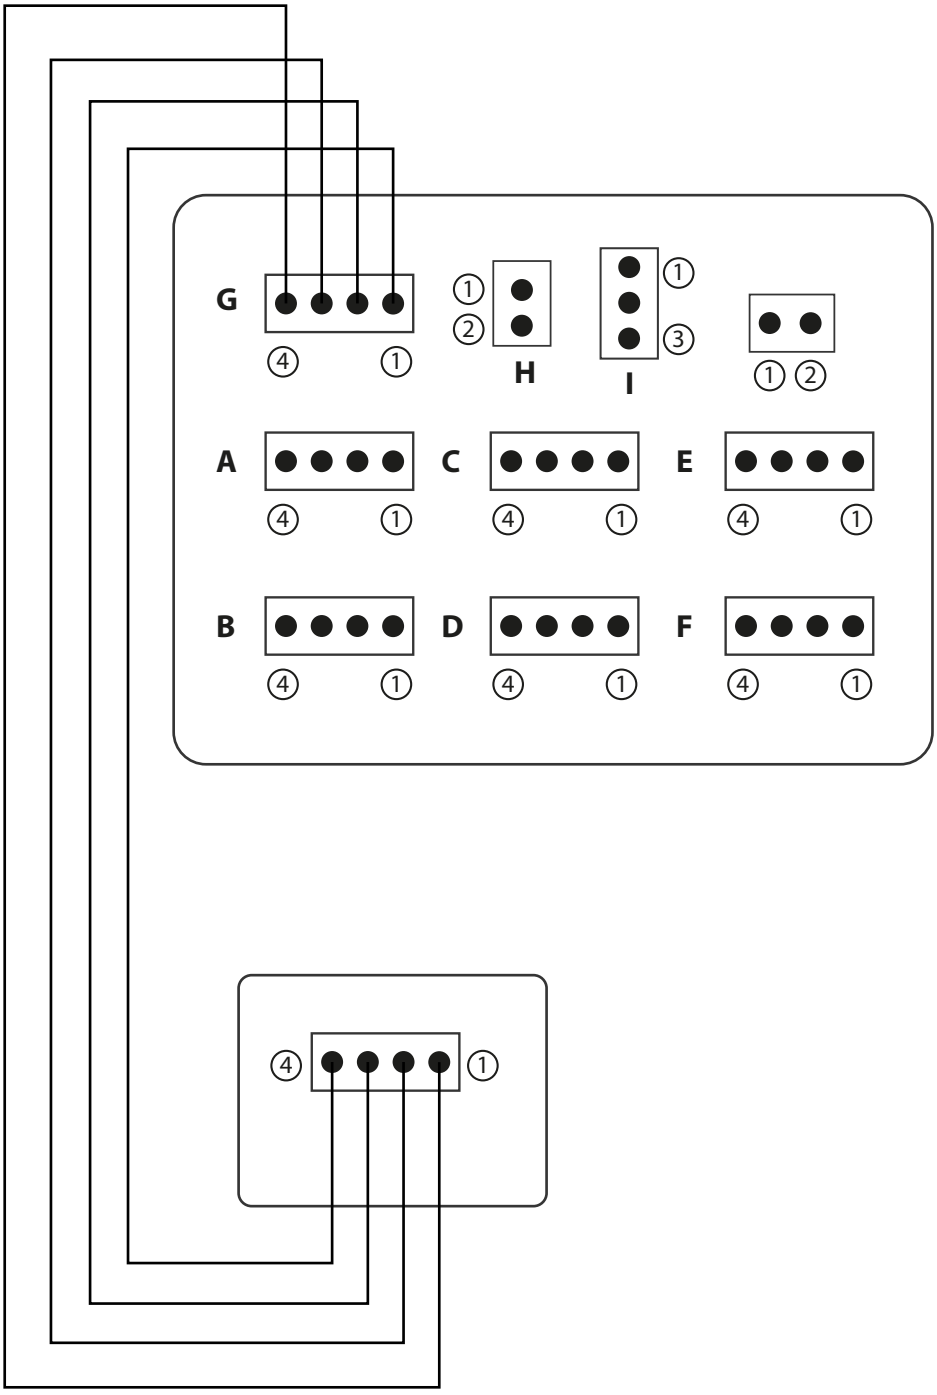

MONITOR
KCV-S701EBC (AC)

G.	**AUDIOPHONE**
①	CALL
②	AUDIO
③	GND
④	VCC

CITÓFONO
KIP - 32GU

FROM MONITOR	
①	VCC
②	GND
③	AUD
④	CALL